

箱体规格/Cabinet Specifications




规格

浅驼色 孟赛尔 5Y7/1
日涂工 E25-70B

乳白色 孟赛尔 2.5Y9/1
日涂工 E22-90B

板厚	本体1.5mm 门板1.5mm;顶盖1.5mm 当 $A \geq 1500$ 或 $A+B \geq 2200$ 时, 本体板厚 2.0mm ; 当 $B \geq 1100$ 时, 门板厚度2.0mm
安装板	安装板 冷轧钢板2.0mm
门锁样式	防水平面门锁
颜色	2.5Y9/1或5Y7/1 指定颜色请在订货时说明
防护等级	IP44

外形图

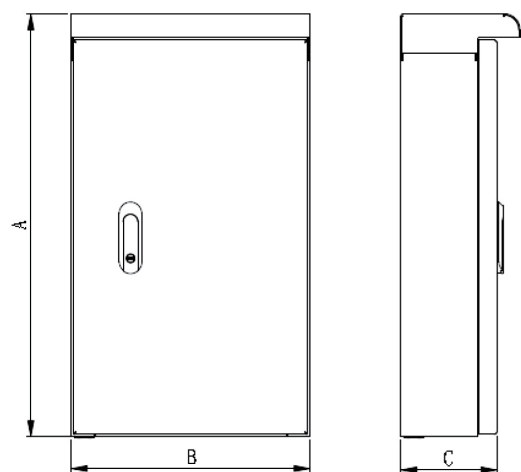

单位/mm

箱体尺寸						安装尺寸					
交货期的区分	进深	型号	箱体尺寸			门形式	安装板尺寸		有效进深		价格 (单位:元)
			高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	(门板到安装板的距离)	(门锁到安装板的距离)	
◎	120mm	CRO 3030-12	330	300	120	单门	220	220	95	68	672
◎		CRO 4030-12	430	300	120	单门	320	220	95	68	761
◎		CRO 4040-12	430	400	120	单门	320	320	95	68	864
◎		CRO 5030-12	530	300	120	单门	420	220	95	68	851
◎		CRO 5040-12	530	400	120	单门	420	320	95	68	968
◎		CRO 6040-12	630	400	120	单门	520	320	95	68	1,071
◎		CRO 6050-12	630	500	120	单门	520	420	95	68	1,200
◎		CRO 7050-12	730	500	120	单门	620	420	95	68	1,317
◎		CRO 8060-12	830	600	120	单门	720	520	95	68	1,588
◎		CRO 1070-12	1030	700	120	单门	920	620	95	68	2,147
◎	150mm	CRO 3030-15	330	300	150	单门	220	220	125	98	698
◎		CRO 4030-15	430	300	150	单门	320	220	125	98	791
◎		CRO 4040-15	430	400	150	单门	320	320	125	98	897
◎		CRO 4060-15	430	600	150	单门	320	520	125	98	1,106
◎		CRO 5030-15	530	300	150	单门	420	220	125	98	881
◎		CRO 5040-15	530	400	150	单门	420	320	125	98	1,000
◎		CRO 5050-15	530	500	150	单门	420	420	125	98	1,121
◎		CRO 5060-15	530	600	150	单门	420	520	125	98	1,239
◎		CRO 6040-15	630	400	150	单门	520	320	125	98	1,106
◎		CRO 6050-15	630	500	150	单门	520	420	125	98	1,239
◎		CRO 6060-15	630	600	150	单门	520	520	125	98	1,371
◎		CRO 7050-15	730	500	150	单门	620	420	125	98	1,358
◎	250mm	CRO 5050-25	530	500	250	单门	420	420	225	198	1,241
◎		CRO 6040-25	630	400	250	单门	520	320	225	198	1,226
◎		CRO 6050-25	630	500	250	单门	520	420	225	198	1,369
◎		CRO 7050-25	730	500	250	单门	620	420	225	198	1,496
◎		CRO 8050-25	830	500	250	单门	720	420	225	198	1,623
◎		CRO 1060-25	1030	600	250	单门	920	520	225	198	2,190
◎		CRO 1080-25	1030	800	250	单门	920	720	225	198	2,517
◎		CRO 1260-25	1230	600	250	单门	1120	520	225	198	2,864
◎		CRO 1280-25	1230	800	250	单门	1120	720	225	198	3,263